



GRUP 721 **VOPSELE**

Pagina **647**

GRUP 725 **ADEZIVI**

Pagina **647**

GRUP 708 **CUFUNDARE LA CALD**

Pagina **646**

GRUP 716 **ADEZIVE SI SIGILANTE**

Pagina **646**

GRUP 726 **INELE-O**

Pagina **648**

GRUP 727 **DEGRESANTI SOLVENȚI**

Pagina **648**

GRUP 732 **SPRAY CURĂȚARE**

Pagina **650**

GRUP 732 **SPRAY-URI ȘI LUBRIFIANȚI**

Pagina **649 - 656**

GRUP 732 **SUDURĂ ANTI-STROPIRE**

Pagina **655**

GRUP 732 **ÎNTREȚINERE & REPARAȚII AUTO**

Pagina **649**

GRUP 732 **SPRAY & LUBRIFIANȚI ÎNTREȚINERE**

Pagina **652**

GRUP 734 **MARKERE CU VOPSEA**

Pagina **657**

GRUP 740 **PRELUCRARE DE METAL LUBRIFIANȚI**

Pagina **660 - 661**

GRUP 740 **INDUSTRIA ALIMENTARA**

Pagina **658 - 659**



LUBRIFIANTI SI PRODUSE CHIMICE

**grupuri de produse
708 - 780**

Gradarea produselor



Productie

Ansamblu de unelte industriale de performanță înaltă, proiectate pentru aplicații cu utilizare continuă pe mașini unelte pentru care repetabilitatea și durata de viață lungă a uneltelor sunt de importanță critică.



Profesional

Ansamblu de unelte industriale cu proprietăți și beneficii îmbunătățite, solicitate de meșteșugari și de utilizatori profesioniști.



Industrial

Proiectat pentru utilizare regulată în aplicații industriale. Fabricat la niveluri de calitate stringente și la standarde internaționale.



Atelier

Ansamblu de unelte de calitate standard pentru utilizarea de către furnizorii locali și pentru uz industrial general.



Intretinere

Produse proiectate pentru întreținerea generală a utilajelor, pentru ateliere, garaje și anumite aplicații în gospodărie.



Bricolaj


Ansamblu de unelte de calitate pentru bricolaj. Proiectat pentru utilizare în gospodărie și pentru aplicații industriale ușoare.

Conținut

Descriere	Grup	Pagina
Acoperire prin cufundare la cald	708	646
Adezivi - Esențial	725	647
- Instant	725	647
- Spray-uri	725	647
Agenti decofrare	732	656
Aplicatoare pentru izolante	715	646
Degresanți pe baza de solvenți	727	648
Întreținere și reparații pentru automobile	732	649
Izolante si adezivi	716	646
Lubrifianti pentru taierea metalelor	740	660 - 661
Lubrifianti pt. găurire	732	652
Markere - Linie	734	657
- Vopsele	734	657
Produse de curățare alimentare sigure	740	658 - 659
Spray-uri curățare	732	650
Spray-uri de detectare scurgeri	732	654
Spray-uri și lubrifianti intretinere	732	651
Uleiuri de lubrifiere și penetrare	732	653
Uleiuri hidraulice	740	660 - 661
Vase de topire	709	646
Vopsele	721	647

GRUP
708/716**ACOPERIRI LA CALD PRIN CUFUNDARE/PRODUSE ANTI-FOC/ IZOLANȚI****KENNEDY**
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Strat de protecție
roșu prin acoperire la cald**

Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obținut prin cufundare la cald se mulează în jurul componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% și protejează împotriva coroziunii și impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi identificată cu ușurință prin învelișul transparent. Poate fi îndepărtat cu ușurință prin cojire, lăsând în urmă o peliculă subțire de ulei pentru o protecție pe termen scurt. Stratul de protecție îndepărtat poate fi refolositor. Niciodată nu expuneți direct la căldură pentru a topi stratul de protecție, folosiți un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru 130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C).

**RD160
roșu**Descriere
(Bare)**AD160
galben**Greut.
Ind.Cod Comandă
KEN-708Preț/1
€

RD160 o singură bucată	0.50kg	-0050K	7.00
RD160 cutie (50)	25.00kg	-0250K	329.30
AD160 o singură bucată	0.50kg	-0500K	7.00
AD160 cutie (50)	25.00kg	-0550K	315.50

SHERLOCK
QUALITY SEALANTS**Silicon
Izolant****Silicon pentru uz general**

Silicon acetoxi de înaltă performanță creează un sigiliu ermetic permanent și flexibil și oferă proprietăți adezive excelente, ceea ce îl face potrivit pentru sticlă, ceramică, produse sanitare și materiale neporoase. Pentru uz interior și exterior. Rezistent la vreme și mușcătură. Sigiliu rezistent până la 25 de ani. Conform cu **BS 5889**. Dim: cartuș 310ml.



Culoare	Cod Comandă SHK-716	Preț/1 €
Alb	-3100K	3.20
Transparent	-3110K	3.20
Negru	-3130K	3.20
Gri	-3140K	3.20

Bandă teflon

Pentru conducte de gaz: 12mm x 5m rola. Pentru conducte de gaz și conductele de apă caldă (nu pentru apă potabilă). Fabricat conform **BS EN 751:3**.

Tipul de apă: 12mm x 12m rola. Pentru conducte de apă caldă și rece. Fabricat conform **BS 6920** și **BS 7786**. **PTFE Bandă de etanșare pt. filet:** 25mm x 12m rola. Fabricat conform **EN571**.

Tip	lățime x lungime	Cod Comandă KEN-983	Preț/1 €
Gaz	12mm x 5m	-8000K	1.90
	25mm x 12m	-9010K	2.10
Apă	12mm x 12m	-9000K	0.80

Vase industriale pt. topire

O gamă de vase pt. topire proiectate pentru topirea industrială cu ceară, lipici și materiale plastice etc. pentru acoperire, turnare, protecție etc. Vasele sunt încălzite electric și temperatura este controlată printr-un termostat în intervalul 50°C - 200°C. Fabricate din aluminiu anodizat cu izolație din fibre ceramice.

Vasele sunt livrate cu cablu cu o lungime de 2m și siguranță fuzibilă, mâner de ridicare, capac cu pereți dubli pentru păstrarea căldurii, întrerupător de pornire/oprire și întrerupător termic de siguranță. 220/240V standard.





Cap. Litri	Pinte	Dimensiuni interne Diametru adâncime	Max Wați	Cod Comandă KEN-709	Preț/1 €
0.7	1.20	100mm 90mm	275	-1010K	680.50
2.5	4.40	150mm 140mm	600	-1030K	807.70
6.0	10.5	200mm 190mm	1125	-1060K	994.60
12.0	21.0	250mm 240mm	1650	-1120K	1361.00

Izolant de etanșare**Izolant gaz**

Izolant de etanșare, culoare crem pentru utilizarea pe articulații metalice cu filet, inclusiv aluminiu, cupru, oțel și zinc. Se poate folosi cu propan, butan, LPG și gaze naturale.

Temperatura: -20°C - +125°C.

Pres. maximă a gazului: 2.9psi (0.2bar).




Dim.	Cod Comandă SHK-720	Preț/1 €
400g	-4010K	15.50

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Pistol pentru silicon**

Pistol economic din plastic
Ușor de utilizat.

Max. cartuș mărime: 310ml.

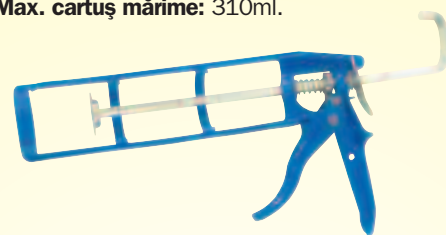

Tip	Cartuș (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Preț/1 €
C3	310ml	-1200K	2.90

Pistol standard din metal


Foarte robust și ideal pt. uz continuu. Nu se va deforma sub presiune. Acțiune lină pentru aplicație optimă.



Tip	Cartuș (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Preț/1 €
C3	310ml	-1000K	3.90
C4	400ml	-2000K	4.90

Pistol ergonomic din metal**Pistol pt. silicon de mare putere - C3**

Extrem de robust și ideal pentru utilizare continuă. Nu se deformează la presiune, au un design ergonomic pentru a reduce oboseala operatorului. Acțiune lină pentru aplicație optimă.

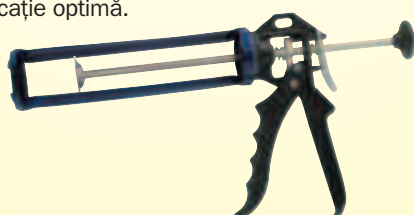

Tip	Cartuș (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Preț/1 €
C3	310ml	-1400K	8.10



Vopsea pentru pardoseli

Atractivă și rezistentă, transformă suprafețe deteriorate, pătate sau uzate din beton etc. Adecvată pentru pardoseli din zone de trafic intens. Se aplică la căldură (peste 15°C) și în spații ventilate. Ușor de utilizat și curățat.

Acoperire: până la 8m² pe litru (se recomandă două straturi) *Rețineți, culorile au scop orientativ. Bidon de 5 litri.



Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Preț/1 €
Gri blând	5ltr	-2050E	52.50
Roșu faianță		-2100K	52.50
Verde blând		-2030C	52.50
Gri închis		-2040D	52.50
Albastru mediu		-2060F	52.50
Galben de siguranță		-2120K	75.60

Vopsea anti-derapantă pentru pardoseli - Tuffgrip

Vopsea industrială de calitate fără solvenți pentru pardoseli. Se aplică cu ajutorul unei role într-un singur strat, pentru a asigura aderență în zonele unde există pericol de alunecare. Strat de acoperire rezistent, anti-derapant, pe bază de rășini epoxidice, adecvat pentru utilizare pe suprafețe din beton, piatră, oțel sau lemn intens circulate.

Acoperire: 5m² pe pachet. *Rețineți, culorile au doar scop orientativ. Bidon de 5 litri.



Culoare	Cod Comandă SOL-721	Preț/1 €
Gri blând	-3050E	178.30
Galben de siguranță	-3080H	162.60
Roșu faianță	-3100K	162.60

Vopsea de podea Solent Gri închis igienic

Strat anti-bacterian pe baza de apă pentru pardoseli unde controlul igienei este esențial, ca spitale, bucătării, fabrici de lapte, fabrici de bere, școli etc. Rezistența excepțională la abraziune. Vopseaua biocid aprobată ajută la menținerea unui mediu igienic. Rezistența deosebită la abraziune Ușor de curățat - rezistente la uleiuri, solvenți și multe substanțe chimice. Vopsea pe baza de apă, miros slab. Excelentă opacitate.

Capacitate: 5 litri.



NOU



Culoare	Cod Comandă SOL-721	Preț/1 €
Gri închis	-2010A	174.70


SHERLOCK Adeziv

Adeziv de mare putere pentru umplut găuri și are un efect rapid de apucare, înlocuind prinzătoare mecanice într-o serie de aplicații casnice. Culoarea uscată este alb și se poate vopsi peste el.



Adeziv instant

Adeziv de mare performanță adegvat pentru metal, plastic, porțelan, piele, lemn, sticlă și cauciuc. Se usucă în secunde.

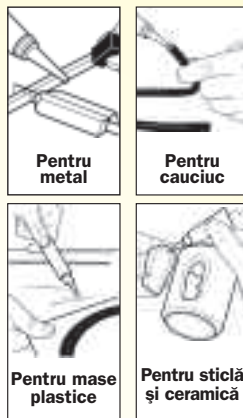

1001 utilizări acasă și în atelier

Dim.	Cod Comandă SHK-725	Preț/1 €
3g	-6010K	1.60

KENNEDY Adeziv spray de uz intens Sherlock

Adezivii de pulverizare de uz intens Sherlock asigură o legătură flexibilă dar foarte puternică în multe aplicații de la covoraș cu adeziv pe spate și gresie, strat intermediar, spumă flexibilă, pânză, textil și plută pe placaj, lemn moale, MDF, laminate, metal, panouri tari, sticlă și plastic rigid. Se aplică direct din cutie cu două setări reglabile ale duzei pentru a controla viteza de ieșire și modelul de pulverizare.

Dimensiune: 500ml.



Dim.	Cod Comandă SHK-725	Preț/1 €
500ml	-4240K	7.40

Vopsea email

Acest vopsea rezistent are flexibilitate de lungă durată atunci când este folosit pentru a acoperi rugină, metal gol și lemn, respingând umezeală pentru a oferi protecție de lungă durată. Trebuie aplicată la temperaturi de 6 grade sau peste și nu se lasă, ceea ce elimină urmele de pensulă. Se diluează cu alcool alb și se poate folosi pentru interior sau exterior.



RAL	Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Preț/1 €
9005	Negru	1ltr	-6110A	23.80
		2.5ltr	-6110C	30.60
		5ltr	-6110E	89.80
5012	Albastru	2.5ltr	-6112C	46.50
6010	Verde	1ltr	-6114A	22.50
		2.5ltr	-6114C	41.80
3000	Roșu	1ltr	-6117A	23.90
		2.5ltr	-6117C	41.80
		5ltr	-6118A	23.90
9010	Alb	2.5ltr	-6118C	41.80
		5ltr	-6118E	89.80
		1ltr	-6120A	23.90
1007	Galben	2.5ltr	-6120C	41.80



Dim.	Cod Comandă SHK-725	Preț/1 €
310ml	-6500K	2.30

GRUP
726/727**INELE-O/DEGRESANȚI****SHERLOCK**
QUALITY SEALANTS**Seturi service,
inel O nitrilic**

Inele Inch in "O" fabricate conform BS1806.
Inele metrice in "O" fabricate conform
standardelor DIN 7715. Ambele kituri sunt
furnizate într-o cutie de depozitare rezistentă
cu cavități scufundate pentru localizarea
simplă a inelelor de dimensiuni
corespunzătoare.

**Gama de dimensiuni****Kit inch:** 1/8" - 2".**Kit metric:** 3mm - 50mm.**NOU**

Număr produs	Tip	Nr. de piese	Cod Comandă SHK-726	Pret/1 €
OR1	Inch	407	-5510K	11.40
OR2	Metric	419	-5520K	11.40

SOLENT
MAINTENANCE**Just
Orange****Degresant solvent pe bază de citrice**

Just Orange este un degresant solvent sigur, dar puternic. Îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul, vopseaua, adezivii și materialele izolante. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut VOC redus. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtarea reziduurilor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură, ecologică pentru solvenții periculoși precum acetona, benzen, butil, CFC, freon, clorură de metilen, HCFC, alcool de izopropil, metil etil, cetonă, alcooli minerali, toluen, tricloretilenă, xilen, etc.

**Orange Plus****Degresant pe bază de citrice,
solubil în apă**

Orange Plus este un degresant solvent sigur, dar puternic, pe bază de portocală. Îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul, vopseaua, adezivii și materialele izolante de pe toate metalele, inclusiv de pe instalații și mașini și unele materiale plastice. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut VOC redus. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtarea reziduurilor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură, ecologică pentru solvenții periculoși precum xilen, toluen, acetona, etc.

**FORMULĂ
NATURALĂ**
SOLENT
MAINTENANCE
**CONCENTRAȚIE
INDUSTRIALĂ**

SOLENT
MAINTENANCE**Substanță
degreșantă
biodegradabilă**

Pentru curățarea și degresarea echipamentului și componentelor. Sigure de folosit în toată casa chiar și pe suprafețe delicate. Degresorul puternic îndepărtează petele dificile precum cele de ulei cu praf, carburant și lubrifianti. Pentru practic toate suprafețele dure și metalele feroase. Nu este toxic, nu este reactiv și nu este cancerigen. Derivat din resurse regenerabile.



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Pret/1 €
1ltr	-3240D	12.60

Aqueous Orange**Substanță de curățare apoasă
pe bază de citrice**

Aqueous Orange este un amestec foarte concentrat de solvenți și surfactanți puternici, pe bază de portocală ce îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile, grăsimile etc.. Proiectat pentru a înlocui solvenții periculoși precum spirt alb și parafină. Poate fi diluat cu apă pentru economisire maximă și formula sa de micro-emulsie oferă beneficiile economiei din cauza amestecului cu apă și eficienței datorită solventului. Conține surfactanți biodegradabili. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut neglijabil de VOC. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtare ca deșeu ușor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură ecologică.



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Pret/1 €
1ltr	-2800A	11.80
5ltr	-2810B	44.30
20ltr	-2820C	158.20



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Pret/1 €
5ltr	-2910B	49.20
20ltr	-2920C	186.60



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Pret/1 €
5ltr	-2610B	45.20
20ltr	-2620C	147.30

SOLENT
MAINTENANCE

Substanța de dezghețare

Produsul de dezghețare Solent acționează rapid pentru topirea rapidă a gheții, perfect pentru diminetile sau seriile geroase. Formula eficientă ajută la prevenirea înghețării ferestrelor și se folosește la temperaturi de -20°C. Aerosoli de dimensiuni mici, rapid și ușor de utilizat.



NOU

Dim.	Cod comandă	Pret/1
600ml	SOL-732 -9550K	€ 2.60

Razuitor de gheata Deluxe

Racleta rezistentă dintr-o singură bucată pentru îndepărtarea eficientă a zăpezii și gheții.



NOU

Lățime	Lungime	Cod comandă	Pret/1
95mm	210mm	SOL-907 -4520K	€ 1.60

SPRAYURI ȘI LUBRIFIANȚI DE ÎNTREȚINERE

Substanța de lustruire

Destinat curățării, lustruirii și protejării tablouri de comandă și ornamentelor interioare și exterioare. Se restabilește culoare originală și lasă un finisaj de mare strălucire cu un parfum de capșuni proaspete. Ideal pentru utilizarea pe plastic, vinil și cauciuc, formula sa fără reziduuri ajută la protejarea împotriva decolorării și fisurilor. Ușor de utilizat, cu o aplicație prin pulverizare și ștergere.

NOU



Dim.	Cod comandă	Pret/1
500ml	SOL-732 -9440K	€ 4.40

Substanța de curățare piele

Îmbogățită cu ceara de carnauba și ceara de albine pentru a curăța, condiționa și proteja interiorul din piele al mașinii. Folosirea regulată va ajuta la menținerea supleții și previne uscarea și craparea pielii. Aplicațiile cu spray îl fac ușor de utilizat și este rezistent la apă și non abraziv.

NOU



Dim.	Cod comandă	Pret/1
500ml	SOL-732 -9450K	€ 4.60

Substanța de curățare roata aliaj

Curăță praful întărit, mizeria și murdăria care se acumulează pe jantele din aliaj. Are o formulă puternică, fără acid pentru a elimina grăsimea și uleiul, în timp ce acțiunea sa de spumare abundentă asigură aderența excelentă la suprafețe verticale, pentru a reduce scurgerea. Ușor de utilizat, cu aplicarea pulverizare.

NOU



Dim.	Cod comandă	Pret/1
500ml	SOL-732 -9430K	€ 3.80

Soluție curățare frâne 600 ml

Un degresant cu uscare rapidă, pe bază de solvenți, de mare putere, făcut pentru a îndepărta praful, grăsimea și uleiul de pe componentele de frână și ansamblurile de ambreiaj. Elimină sunetul strident al frânei și alunecarea ambreiajului cauzate de componente contaminate. Aplicarea spray-ului 360° ușor de utilizat.

NOU



Dim.	Cod comandă	Pret/1
600ml	SOL-732 -9520K	€ 3.90

Luciu anvelope

Formula durabilă de lungă durată este proiectată pentru a oferi anvelopelor uzate o nouă înfățișare cu un luciu profund strălucitor în timp ce ajută la prevenirea uzurii și decolorării. Ușor de utilizat, cu aplicare prin pulverizare care nu necesită lustruire sau polizare.

NOU



Dim.	Cod comandă	Pret/1
500ml	SOL-732 -9460K	€ 5.10

SOLENT
CLEANING & HYGIENE

Detergent concentrat de parbriz

Detergentul de parbriz Solent™ poate fi folosit tot anul și este ideal pentru a păstra parbrizul curat și fără insecte, urme de poluare și praful de trafic. Formulă anti-măzgălire lasă un parbriz absolut curat la fiecare spălare și rezistă la înghețarea. Ideal pentru iarnă. Conține produse de înmuiere a apei.



Dim.	Cod comandă	Pret/1
5ltr	SOL-732 -9400K	€ 7.30
25ltr	SOL-732 -9420K	€ 25.90

Produs de curățare ferestre

Pur și simplu pulverizați sau ștergeți cu o cârpă pentru a lăsa ferestrele curate și strălucitoare. Conține oțet pentru curățare suplimentară și un aditiv pentru îndepărtarea condensului.



Dim.	Cod comandă	Pret/1
750ml	SOL-780 -3025M	€ 3.60



Spray de curățare

SC1-500B Spray industrial cu uscare rapidă

Spray de curățare solvenți Solent cu uscare rapidă livrat în aerosol de 500ml. Formula produsului permite penetrarea rapidă a grăsimilor, uleiurilor și murdăriei generale de pe componente de metal/ electrice și piese mărunde. Formula evaporă rapid lăsând în urmă o suprafață curată, uscată. Foarte eficient la temperaturi între -5°C și 30°C. Sigur pentru majoritatea componentelor din plastic. Înmoaie și anumite lacuri. Dacă aveți îndoile privind compatibilitatea, testați pe un deșeu sau o suprafață mică înainte de o aplicare generală.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0100K	15.20

Agent de curățare pentru piese metalice SC3-500B

Agent de curățare cu solvent pe bază de acid citric. Agenții de curățare cu acid citric reprezintă o alternativă eficientă pentru produsele cu solvent pur. Acțiunea cu penetrare rapidă îndepărtează apiduleiurile/ vaselina/și murdăria generală.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9660K	10.10

Solvent curățare cu parfum slab Solent

SC2-500B

Solventul curățare cu parfum slab Solent este un solvent puternic. Uscare foarte rapidă cu o bună compatibilitate cu majoritatea materialelor. Proiectat pentru industriile de inginerie și electrică. Ca și în cazul testelor tuturor solvenților de compatibilitate înaintea aplicării generale. Nivelul de miros redus îl face ideal pentru curățarea articolelor în care mirosul produsului ar fi inadecvat. Mare de 500 ml.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9640K	7.50

Substanță pentru îndepărtarea etichetelor lipicioase

LR1-250B

Pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a etichetelor autoadezive vechi și greu de îndepărtat de pe o largă varietate de suprafețe. Având o formulă cu extra putere pentru uz industrial, produsul va penetra rapid suprafața etichetei și va înmuia stratul de adeziv. Acest produs va îndepărta rapid etichetele de pe metal, gresie, ceramice, suprafețe pudrate și de sticlă. Acest produs va îndepărta guma de mestecat, urmele de marker și de pix.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
250ml	-9630K	7.30

Spray de curățare

SC2-500C Spray de curățare contacte electrice fără trichloroetilenă

O substanță eficientă de curățare pe bază de solvent. Formula permite îndepărtarea uleiului, grăsimii și prafului de carbon de pe componente electrice. Este sigur pentru majoritatea pieselor din plastic, dar atacă finisajele și straturile de acoperire din lac. Dacă aveți îndoile privind compatibilitatea, testați pe o mostră deșeu. Produsul este propagat din aerosol și gazul de dioxid de carbon CO₂ (neinflamabil). Lichidul de curățare este inflamabil. Asigurați-vă mereu că sursa de energie este oprită înainte de a aplica acest produs pe echipamente electrice.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0120K	17.70

Spray sub formă de spumă

SC5-500B

Penetreează grăsimile, murdăria, uleiul și murdăria generală, nu conține silicon. Ideal pentru suprafețe fără pori. 1000+1 utilizări acasă, în industrie, garaje și fabrici.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0180K	9.50



Substanță de curățare contacte fără trichloroetilenă

CCA500C Spray de curățare contacte electrice fără trichloroetilenă

Adecat pentru curățarea și degresarea componentelor delicate precum cele folosite la echipamentele electrice. Poate fi folosit pe majoritatea suprafețelor și nu va afecta PCB, materialele plastice delicate sau suprafețele vopsite. Nu este coroziv. Conține numai solvenți admiși conform Protocolului de la Montreal.



Dim.	Cod Comandă SSF-732	Pret/1 €
500ml	-3120K	6.30

Spumă de curățare anti-statică

FCA500

Acest produs de curățare se recomandă pentru curățarea zilnică a echipamentelor electronice și electrice. Îndepărtează petele persistente, nicotina, grăsimile și murdăria generală formată pe plastic, formica, piele, ceramică, sticlă, suprafețe vopsite și alte suprafețe dure fără pori. Ideală pentru utilizare în birouri, cantine, bănci, școli, bucătării, spălătorii și multe alte zone cu probleme. Formula sa conține surfactanți și solvenți care sunt siguri pentru o utilizare pe majoritatea suprafețelor.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă SSF-732	Pret/1 €
500ml	-3180K	4.70

SOLENT
MAINTENANCE

**Apă deionizată
DW 25**

Pentru utilizare la acumulatori de mașină cu plumb. De asemenea, adecvată pentru aparate de uz casnic precum fier de călcat cu aburi și aparate de curățat cu aburi. Evită problemele create de calcar. Poate fi folosită ca apă de clătire finală la spălarea mașinilor pentru a evita 'pătarea'. De asemenea, adecvată pentru clătirea articolelor din sticlă.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
25ltr	SOL-732 -4250K	€ 20.50

SOLENT
MAINTENANCE

**Spray
penetrant**

SM1-500B

Pătrunde rapid în rugină și fileturi corodate. Permite eliberarea și dezmembrarea ușoară a fileturilor expuse la căldură și presiune sporită. Poate fi folosit pe componente metalice ude, nu conține silicon, CFC sau cloruri. Lubrifică filete în timpul procedurii de eliberare, 30% mai puțin dens decât apa.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
500ml	SOL-732 -0400K	€ 8.10

**Lubrifiant pt
transmisie și lanțuri**

SM6-500B

Formulă pt. o gamă vastă de utilizări. Lubrifiant ideal pt lanțuri aflate în mișcare sub sarcini extreme și pentru lanțuri fără lubrifiere automată sau care nu funcționează în băi de ulei. Formulă cu 'aditiv lipicios' pt a rezista la îndepărtare. Ideal pt lanțuri de camioane/ sisteme de transport/ motociclete. Poate fi folosit ca lubrifiant general pt articole supuse unor condiții climatice extreme. Poate fi folosit ca lubrifiant de glisare pt mașini-unelte. Posedă puternice calități anti-rugină. Nu conține silicon sau CFC.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
500ml	SOL-732 -0500K	€ 13.10

SITESAFE

**Spray lubrifiant pentru cablu
din sârmă**

WRS500

Acest spray lubrifiant conține o formulă pentru lubrifierea și protejarea cablurilor de sârmă împotriva coroziunii. Posedă bune calități de penetrare pentru a lubrifia în profunzime nucleul cablurilor, îndepărtând apa și prelungind durata de viață cablului. Aditivi cu 'lipire extra' asigură o adeziune excelentă la metal și reduc 'aruncarea' în timpul utilizării.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
500ml	SSF-732 -3450K	€ 11.50

Lubrifiant - penetrant

POA500

Ulei penetrant pentru dezmembrare, lubrifiere și curățare. Acest ulei îndepărtează apa lăsând un înveliș hidrofob pentru a proteja suprafețele împotriva coroziunii. Penetreează filete și fisuri pentru a elibera și lubrifia mecanisme delicate, puncte de pivotare și suprafețe glisante, degresând în același timp suprafețele dure.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
500ml	SSF-732 -3400K	€ 4.40

**Spray pentru
transmisie și lanțuri**

CCA500

Acest produs este un amestec special de uleiuri de calitate, grăsimi și solvenți pentru a lubrifia și proteja toate tipurile de cabluri și lanțuri cu mișcare lentă. Pătrunde rapid până la nucleul cablurilor asigurând o protecție excelentă nucleului. Nu trebuie îndepărtat, nu se va scurge sau usca în condiții adverse. De asemenea, va penetra și rolele lanțului și articulațiile acestuia permițând o operare mai ușoară și va reduce frecarea, uzura și posibilitatea de întepinare.



Dim.	Cod Comandă	Preț/1
500ml	SSF-732 -3500K	€ 7.70



STD Lubrifiant nesolubil spumă pentru tăiat și găurit

Aerosolul cu spumă penetrează și poate adera și la suprafețe în mod normal inaccesibile și muchii mișcătoare ascuțite. Se poate folosi pe metale galbene fără risc de pătare.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SHR-732	€
400ml	-4210K	8.30

Spray

Aerosol cu spumă cu volum de 400ml ce penetrează și poate ajunge în zone inaccesibile și pe margini ascuțite aflate în mișcare.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SHR-732	€
400ml	-4000K	9.20

Sherwood STD lichid (flacon)

Lichid cu miros slab. Acoperă marginile de tăiere cu un film de aditivi EP.

Sherwood STD compus

Pastă cu punct de topire scăzut menține o lubrifiere continuă pe marginea de tăiere. Se aplică manual. Adecvat pentru cele mai dificile operațiuni de tăiere.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SHR-732	€
500ml	-4020K	11.50
5ltr	-4060K	108.30
500g	-4040K	9.70



Többfunkciós olajpermetező

SM3-500C

Többfunkciós ásványi kenőolaj formula, a felhasználási lehetőségek széles palettáját nyújtja. Kenőanyagként funkcionál, impregnál, tisztít és véd. Használható zárhoz és pántokhoz. Tisztítja és védi a szerszámokat. Lazítja a megvetemedett és rozsdás csavarokat. Kültéri védelmet nyújt, így ideális csónakok, hajók kezelésére. Alkalmas háztartási felhasználásra, ugyanakkor ipari alkalmazáshoz is megfelelően hatékony. Speciális rozsdásodás elleni keveréket tartalmaz, amely minden lekezelt felületet véd a korróziótól. Nem tartalmaz szilikont és freont.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-0450K	6.00

Spray cu Molibden uscat

SD1-500B

Lubrifiant de calitate cu particule uscate de molibden. Acoperirea uscată se poate poliza dacă este necesar până la un finisaj lucios care oferă capabilități excelente de lubrifiant uscat/ alunecator/ rulant. Se usucă repede la temperatura camerei. Ideal pentru lubrifierea închizătoarelor unde previne tocirea. Funcționează pe oțel, cupru, alamă, inox și echipament de turnătorie. De asemenea pentru lubrifierea echipamentelor deschise și oriunde un strat de lubrifiant ud nu se recomandă sau s-ar arde repede. Funcționează până la rate de 100,000psi. NU conține silicon.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-0200K	23.90



Lubrifiant scule aer

Calitate excelentă de degajare aer, abilitate redusă de formare spumă și rezistență la colmatare. Conține aditivi anti-rugină și anti-uzură. Extrem de rezistent la absorbția de apă și poate fi amestecat cu orice lubrifiant pe bază de ulei mineral fără a drena sistemul. Poate fi folosit la unelte pneumatice. ISO Calitate VG22.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	KEN-732	€
500ml	-8000K	9.40
5ltr	-8050K	59.60

SOLENT
MAINTENANCE



Spray galvanizat

Pe bază de zinc - SZ1-500B

Protecție anti-coroziune cu uscare rapidă. Se potrivește cu culoarea metalului proaspăt galvanizat. Ideal pentru protejarea articulațiilor sudate în structuri galvanizate. Poate fi folosit ca strat de acoperire sau amorsă. Compatibil cu majoritatea vopselurilor de acoperire. Nu conține CFC sau plumb. Este prevăzut cu un buton direcțional de pulverizare pentru a sprijini aplicarea în locații exterioare cu pulverizare în exces minimă.

Dimensiune: aerosol 500ml.



Fabricat și testat pentru:
ASTM B117
(spray de sare fierbinte)
BS AU 148:PT14 1969
(intemperii naturale)
DIN EN ISO 12944-1
(protecție coroziune pt. structuri oțel)

Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0900K	13.30

SITESAFE



Spray galvanizat la rece

CGA500

Protecție anti-coroziune cu uscare rapidă. Se potrivește cu culoarea metalului. Ideal pentru protejarea articulațiilor sudate. Poate fi folosit ca strat de acoperire sau amorsă. Nu conține CFC sau plumb. Este prevăzut cu un buton direcțional de pulverizare pentru a sprijini aplicarea în locații exterioare cu pulverizare în exces minimă.

Dimensiune: aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă SSF-732	Pret/1 €
500ml	-3900K	10.10

ACTION CAN

Lubrifiant AC-90 lichid

Lubrifiant AC-90

AC-90 dizlocuiește apa, pomește motoarele ude, pătrunde rugina, protejează contra coroziei, lubrifică și previne zgometele. Nu conține silicon, nu este conducător electric, și poate fi folosit pe sau lângă componentele electrice, circuitele de motor etc., fără a afecta izolația sau fără a cauza scurtcircuit. Disponibil în aerosoli care nu folosesc CFC și protejează ozonul cu noul carburant CO2, sau în cutii și bidoane metalice cu vârf înșurubat. **Nu conține kerosen, parafină, silicon sau petrol. Conține cu până la 20% mai mult produs decât produsele combustibile cu butan.**



Dim.	Cod Comandă ACN-732	Pret/1 €
250ml Aerosol	-0050K	3.20
425ml Aerosol	-0150K	5.10
5ltr Can	-0200K	40.80
Aplicator	-0500K	4.80

SOLENT
MAINTENANCE



Spray de întreținere

SM4-500C 'M4 Plus'

Lubrifică: Lubrifiant cu performanță ridicată pe bază de ulei mineral cu PTFE.
Indepărtează apa: Ajută la pornirea motoarelor cu aburi.
Penetreează: Permite eliberarea fierurilor ruginite.
Curăță și protejează: Curăță suprafețele metalice și previne ruginirea părților tratate. Nu conține nafta solvent, cherosen sau parafină care sunt asociate cu uscarea, crăparea pielii operatorului și dermatită. Carburant CO2 neinflamabil. Nu conține silicon. Nu este conductor electric pentru intervalele de tensiuni obișnuite din gospodării. Se va opera cu atenție dacă se folosește pe componente electrice din plastic unde poate surveni 'microfisurarea'.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0460K	6.60

SOLENT
MAINTENANCE

Spray de protecție anti-rugină

SP1-500B-Verde

Spray-ul Solent verde de protecție împotriva umezelii este un film subțire fin de protecție împotriva umezelii/ coroziei. Ambalat în aerosol de 500ml. Stratul de acoperire are o nuanță verzuie care marchează clar zonele tratate. Ideal pentru protecție pe termen lung împotriva umezelii/ ruginii a componentelor mecanizate/ vopselei topite și instrumentelor. Se poate îndepărta ușor cu substanța de curățare solvenți Solent, număr produs SC1-500B.

Dimensiune: 500ml.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0600K	17.00

Spray de protecție masivă anti-rugină

SP2-500B

Spray-ul de protecție masivă anti-rugină Solent este livrat în aerosol de 500ml. Este un inhibitor puternic anti-coroziv. Produsul se pulverizează direct pe suprafața ce trebuie protejată. Are o culoare clară cu o tentă de galben pal pentru a identifica suprafețele tratate. Filmul are proprietăți de auto-refacere și este îndepărtat ușor cu substanțe de curățare solvenți. Stratul de acoperire va rezista la umezeală, acizi și fumuri alcaline. Filmul nu conține silicon sau halogeni. Perioadele de protecție anti-corozivă pot varia în funcție de condițiile de mediu. Protecția standard în interior în UK mai mult de 2 ani. Produsul poate fi aplicat din nou dacă este necesar.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0620K	16.20



Spray cu grăsime pentru cupru

SM7 500B - cu grafit

Componentele expuse la căldură excesivă și presiune în timpul duratei de exploatare pot fi dezmembrate ușor dacă se aplică în timpul montării Spray-ul pentru grăsimi pentru cupru. Grăsimile se topesc și dispar, dar cuprul rămâne, de ex. pentru a lubrifia filetele de pe ansamblurile de evacuare. Spray-ul pentru grăsimi de pe cupru este eficient în mod special pe sisteme de frânare ale vehiculelor comerciale și de pasageri. Spray de mare putere pentru grăsimi de pe cupru cu grafit. Conținut sporit de cupru eficient până la 1100°C. Nu conține plumb, CFC, silicon, cloruri.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0520K	13.10

Spray pentru angrenaje deschise EP

SM8-500B - cu Molibden

Spray-ul Solent pentru angrenaje deschise EP este un lubrifiant pentru presiuni extreme ambalat în aerosol de 500ml. Pe bază de aditivi de disulfură de molibden anti-uzură. Adecvat pentru lubrifierea tuturor angrenajelor deschise unde se specifică un film subțire. Adecvat pentru temperaturi între -40°C și +100°C



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0540K	20.50

Sistem de detectare a defecțiunilor în 3 părți

Metodă rapidă și de încredere de detectare vizuală și inspecție a suprafețelor de sudură, aliaje exotice sau metale standard, elemente structurale de mare stress, elemente turnate critice, tije, arcuri, fuse și alte părți tari unde identificarea defecțiunilor de suprafață este esențială. Detectează defecțiuni ca zgărieturi, găuri de ac, găuri în sudură și polizare fie din fabricație sau evoluată în locație.

Spray de curățare pentru detectare defecte

SF1-500B

Solvent puternic, cu uscare rapidă pentru curățarea suprafețelor înaintea testării. Îndepărtează produsele contaminante inclusiv uleiuri, grăsimi și murdărie.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0240K	14.30

Penetrant vopsea pentru detectare defecte

SF2-500B

Vopsea roșie foarte sensibilă, pentru utilizare la detectarea de defecte la componentele metalice în condiții de iluminare normale.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0260K	14.30

Developer pt detectare defecte

SF3-500B

Film alb ce subliniază defectele detectate folosind substanța penetrantă pentru detectare defecte. Produsul va fi îndepărtat folosind Spray-ul de curățare pentru detectare defecte după ce fisurile au fost descoperite și marcate.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0280K	14.30

Spray pentru curea de transmisie

SB1-500B

Reduce alunecarea pe curelele de transmisie și ajută la oprirea zgomotului provocat de acestea. Poate fi folosit pe curele de transmisie expuse la intemperii, ideal pentru mașini agricole, transmisie alternatoare și curele de ventilator. Ajută la prevenirea crăpării și prelungește durata de viață a curelelor. Poate fi folosit pe cauciuc, piele, pânză și majoritatea tipurilor de curele sintetice.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Preț/1 €
500ml	-0060K	16.10

Agent curățare componentă frână și ambreiaj

BC90

Un agent de curățare eficient cu evaporare rapidă pentru compuși de frână. Formulă eficientă pentru suprimarea prafului și impurităților. Blând cu pielea.



Dim.	Cod Comandă ACN-732	Preț/1 €
500ml	-1500K	6.50

SITESAFE

Spray detectare scurgeri

LDA500

Pentru verificarea scurgerilor la orice sisteme presurizate de aer sau gaz inclusiv frâne pneumatice la vehicule comerciale și vase de presiune. Nu conține alcool sau solvenți, nu este caustic și conține un inhibitor al ruginii. Se pulverizează direct pe zona suspectă folosind tubul prelungitor și se examinează dacă se produc bule care indică o scurgere.

Dimensiune: aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732 -3340K	€ 5.00

Spray pentru suduri anti-stropire

Strat de acoperire pe bază de solvent aplicat pe metal înainte de sudare. În timpul sudării, mici bile de metal topit cad pe ambele părți ale sudurii. Aceste bile se numesc stropi, acest strat de acoperire aplicându-se înainte de sudare pentru a preveni lipirea acestor stropi de metal. Aerosol cu CO₂. Total neinflamabil. Fără silicon și poate fi ușor îndepărtat cu solvenți înainte de galvanizare sau vopsire.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
400g	SOL-732 -0840K	€ 5.50

SOLENT
MAINTENANCE

Spray detectare scurgeri

SL1-400A

Lichid alb formulă specială, de înaltă performanță, pt. identificarea chiar și a celor mai mici scurgeri de gaz. Se aplică un film subțire uniform care identifică cu exactitate orice scurgere sau exudare, bulele din filmul aplicat indicând locația scurgerii. Activat cu aer comprimat – nu va da o citire falsă cu echipament mecanic de detecție. Adecvat pt. utilizare cu cele mai comune gaze inclusiv aer comprimat, acetilenă, butan, propan, clor, hidrogen și gaze naturale.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
400ml	SOL-732 -0340K	€ 9.20

Agent anti-împroșcare pe bază de apă Solent

SW2-400C

Nu conține solvent sau silicon. Modelul de pulverizare fină asigură o bună acoperire, previne acumularea stropilor pe calibre, lucrări. Ideal acolo unde sunt implicate lucrări de procesare suplimentare, vopsire, galvanizare cu un inhibitor de rugină. Dimensiune mare de 500 ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732 -9740K	€ 4.70

Spray de înghețare pentru detectarea defectelor

SFC-415F

Sprayul de înghețare pentru detectarea defectelor conține un gaz sub presiune foarte rece, cu evaporare rapidă. Aplicat pe componente electronice, scade temperatura componentelor. Orice componentă supraîncălzită defectă se va răci și va reveni la funcționarea corectă, indicând astfel componenta defectă. Răcește obiectele foarte rapid, până la temperaturi de -50°C. Poate fi folosit și pentru a micșora piesele metalice acolo unde aplicarea căldurii nu poate fi folosită și poate fi folosit pentru a îngheța depunerile de gumă de mestecat pentru a ajuta la îndepărtarea acestora.

Mărime: 415ml



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
415ml	SOL-732 -9580K	€ 13.60

Lichid anti-stropire de întreținere pentru sudură

Reduce riscul compactării articulațiilor și reduce semnificativ timpul de pregătire înainte de vopsirea finală. Nu afectează nici o operațiune ulterioară de galvanizare sau vopsire. Se evaporă în condiții normale de sudare. Nu conține diclorometan și silicon. Nu este inflamabil, nu este toxic, nu este corosiv și este biodegradabil.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
5ltr	SOL-732 -9300K	€ 11.90
20ltr	-9310K	42.10

SOLENT
MAINTENANCE**Spray cu silicon pentru eliberare****SR1-500B - Pentru plastic și cauciuc**

Lubrifiant pe bază de silicon de mare putere și agent de eliberare. Formulă cu un conținut ridicat de silicon. Produsul este adecvat pentru o gamă vastă de utilizări. SR1-500B este un produs uscat, neuleios, fără grăsimi. Fără apă fără miros.

Dimensiuni: aerosol 500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0700K	15.70

Fluid de eliberare cu silicon din poliuretan Solent**SR4-500B -**

Formulă specială pentru folosirea cu piele integrală și poliuretan elastomeric. Asigură un finisaj foarte lucios, cu acumulare redusă la suprafața mulajului generată la 200°C. Miros foarte slab. Produs pe bază de silicon ce poate să nu fie potrivit pentru folosirea în utilizările în care sunt necesare lucrări de vopsitorie, placare. Dimensiune mare de 500 ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9700K	8.80

Spray cu silicon pt. eliberare**SR2-500B - De Mare Putere**

Lubrifiant pe bază de silicon de mare putere și agent de eliberare. Formulă cu un conținut ridicat de silicon. Produsul este adecvat pentru o gamă vastă de utilizări. SR2-500B este un produs uscat, neuleios, fără grăsimi. Aspect transparent fără miros.

Dimensiuni: aerosol 500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0720K	19.00

Agent de eliberare pe bază de silicon termoplastice Solent**SR6-500B -**

Formulat pentru a asigura o eliberare eficientă a plasticelor cu temperaturi de topire scăzute. Eficient cu cauciucul natural. Eficient la 200°C, finisaj de suprafață excelent. Dimensiune mare de 500 ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9720K	13.30

Lubrifiant uscat PTFE pentru eliberare**SR3-500B**

Filmul uscat PTFE pt. eliberare forme turnate este un strat de acoperire foarte fin folosit pt. tapetarea instrumentelor de turnare prin injecție permițând eliberarea componentelor. Stratul de acoperire nu va uni profilele turnate complexe și nu va interfera cu ajustajele de precizie. Filmul PTFE nu se va transfera pe articolul turnat. Produsul poate fi folosit oriunde se necesită o suprafață de alunecare ușoară precum glisaje, trasee sau mese linii de producție.

Dimensiune: aerosol 500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0740K	16.20

Agent eliberare fără silicon**SN1-500B -**

Formulă specială pentru eliberarea rapidă a componentelor turnate. Potrivit în special pentru articole turnate ce necesită prelucrare suplimentară. Vopsire, imprimare și termo-sudură. Dimensiune mare de 500 ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9680K	13.30

KENNEDY
 QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

**Markere
linii**

Pentru utilizare în parcuri auto, pardoseli de fabrică/ depozit, locuri de joacă, terenuri de sport, terenuri de tenis, centre de activități pentru timpul liber și suprafețe de drum. Pentru marcarea după șabloane, liniară sau manuală liberă. Formulă fără CFC, nu conține aditivi de plumb. Perfect compatibil cu majoritatea aplicatoarelor din aceeași marcă.

Dimensiuni: recipient marker de 750ml.

**750ml
recipient marker**


Atenție, culorile au doar scop orientativ.

Culoare	Aplicație	Cod Comandă KEN-734	Pret/1 €
Alb	Marcare generală	-6020K	14.10
Galben	Avertizare-Atenție	-6040K	14.10
Albastru	Obligatoriu	-6060K	14.10
Roșu	Interdicție-Pericol	-6080K	14.10
Verde	În siguranță	-6100K	14.10
Portocaliu	Avertizare-Atenție	-6120K	14.10
Negru	Șterge liniile existente	-6140K	14.10
Gri	Șterge liniile existente	-6160K	14.10

Pistol pentru Markere

Fabricat din nylon armat. Pentru asigurarea unei acțiuni de declanșare pentru recipientele cu pulverizator pentru marcarea liniei, asigurând confort sporit în timpul utilizării prelungite.



Descriere	Cod Comandă KEN-715	Pret/1 €
Pistol pt. Markere	-6200K	27.60

Marker permanent

Proiectate pentru utilizare pe orice suprafață. Rezistente la apă, cu conținut scăzut de solvenți. Fără xilen.



Culoare	Cant. Pachet	Cod Comandă KEN-734	Pret/Pach. €
Negru	10	-5020K	14.10
Albastru	10	-5060K	14.10
Roșu	10	-5040K	14.10
Verde	10	-5070K	14.10

**Pachet
10**
Markere cu vopsea industrială

Pentru nenumărate aplicații de marcarea metale. Poate fi folosit pentru marcarea suprafețelor unsuroase, ruginite sau de metal nou. De asemenea, adecvat pentru marcarea suprafețelor de sticlă, plastic, lemn, ceramică etc. Capacul cu duză și bilă va permite scurgerea tușului numai la aplicarea și presarea pe suprafața de lucru – tușul nu poate fi vărsat accidental. Capacul cu duză poate fi folosit la diferite sticlute de culori. Poate fi umplut din rezerva la vrac din tușul cu formulă specială. Atenție, culorile au doar scop orientativ.



Culoare	Dim.	Cod Comandă KEN-734	Pret/1 €
Galben	46ml	-3020K	7.30
Alb	46ml	-3040K	7.30
Albastru	46ml	-3060K	7.30
Verde	46ml	-3080K	7.30
Negru	46ml	-3100K	7.30
Roșu	46ml	-3120K	7.30
Portocaliu	46ml	-3140K	7.30

Recipiente de rezervă cu vopsea

Culoare	Dim.	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-734	Pret/1 €
Galben	1ltr	1.4kg	-3210K	43.80
Alb	1ltr	1.4kg	-3230K	43.80

Cap cu vârf bilă

Cap cu vârf bilă de schimb pentru markere industriale Kennedy cu vopsea.

Material	Dim. Bilă	Cod Comandă KEN-734	Pret/1 €
Nichel	2.4mm	-3500K	2.30


SOLENT
 MAINTENANCE

**Markere industriale de
vopsea cu cap glonț**

Pentru utilizare pe oțel, aluminiu, cauciuc, chereștea, ceramică și alte materiale. Cap în forma de glonț 2.3mm vârf



Culoare	Cod Comandă SOL-734	Pret/1 €
Negru	-0010K	4.40
Verde	-0030K	4.40
Alb	-0050K	4.40
Galben	-0060K	4.40

STUARTS Pastă micrometrică

Pastă pe bază de ulei pentru indicarea punctelor fierbinți pe rulmenții mașinilor, suporturi mașini unelte, etc. Ușor detașabilă cu spirit metilat.



Culoare	Mărime Pachet	Cod Comandă MIR-734	Pret/1 €
Albastru	32g Tub 38g Cutie	-8810B -8800A	5.50 4.40

**Spray alb netoxic**

Pentru lubrifierea rulmenților, cadrelor și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria alimentară. Temperatura de operare maximă 150°C cu rezistență excelentă la capacitatea de încărcare și rezistent la apă.

Non-toxic.
Conform **FDA**
și înregistrat
NSF H1



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-6850E	15.30

Lubrifiant alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenților, cadrelor și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria alimentară. Temperatura de operare maximă 150°C cu rezistență excelentă la capacitatea de încărcare și rezistent la apă. Non-toxic. Conform **FDA** și înregistrat **NSF H1**



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-6220C	13.00

Pastă anticorozivă netoxică

Fabricate pentru uz pe ansambluri în arii dificile unde coroziunea este de așteptat. Se poate folosi și pentru a lubrifia cadre lente și axe pivot. Rezistă la apă rece, caldă și sărată, și poate fi folosită într-o gamă largă de temperaturi unde un lubrifiant solid cu PTFE da lubrifiant uscată dă lubrifiere uscată excelentă și formează o barieră de protecție între toate suprafețele. Netoxic, este conform cu regulile **FDA** și este înregistrat **H1**.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500g	-6720B	20.70

Degresant netoxic


Curățător/degresant înregistrat **H1** au scop de uz universal este creat pentru uz în industria alimentară unde există posibilitatea contactului accidental. Non abraziv, fără clor, apă limpede, miros scăzut și se evaporează repede, fără a lăsa reziduu sau depozite. Se poate folosi pentru podele și suprafețe de lucru.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-6810L	12.60

Lubrifiant sintetic

Lubrifiant fără risc pentru alimente de ultimă generație. Fabricată folosind uleiuri de bază sintetice non-toxice pure, combinate cu PTFE și un amestec complex de antioxidanți și EP, este o unealtă versatilă pentru utilizare în multe aplicații din multe industrii. Perfect rezistentă la apa sărată și în medii cu umiditate ridicată. Dielectrică, poate fi folosită pentru protejarea echipamentelor electrice împotriva infiltrării apei. Lubrifică rulmenții, lanțurile și suprafețele glisante inclusiv rulmenții și rolele din plastic. Are o gamă vastă de temperaturi de operare între -40°C și 340°C. Lubrifiant fără risc pentru alimente. Nu se topește.

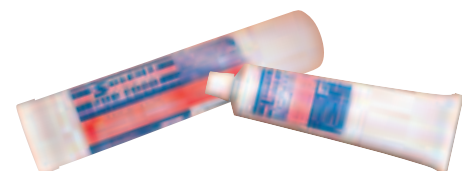

Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
100ml	-6200A	4.90
400ml	-6210B	16.50

Lubrifiant cu silicon netoxic

Lubrifiant versatil cu silicon pentru folosire la temperaturi ridicate și scăzute extreme. Poate fi folosită și la aplicații de produse alimentare sau acolo unde proprietățile de rezistență la apă sunt de importanță prioritară deoarece oferă o performanță fizică excelentă și este înregistrată la **NSF H1**. Nu se topește, este rezistent la apă, fără miros, non-toxică, volatilitate scăzută. Puternic dielectrică. Rezistentă la oxidare. Stabilă termic, rezistentă la ozon. Efecte minime asupra cauciucului, materialelor plastice și metalelor. Nu este modificată de lumina UV.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
100ml	-6250D	10.20
400ml	-6260E	20.60
500g	-6270F	26.40

Lubrifiant alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenților, pieselor glisante și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria producției/procesării de alimente. Temperatură maximă de operare 150°C cu capacitate excelentă de purtare sarcină și rezistență la apă. Conform **FDA**. Înregistrată **NSF H1**. Nu e toxică.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
400ml	-5900A	9.90
5.0kg	-5905C	83.80
12.5kg	-5910E	204.50

**Ulei lubrifiant netoxic**

Acest lubrifiant este complet transparent, inodor și fără riscuri pentru alimente, nu conține hidrocarburi minerale și respectă cerințele **FDA**, fiind înregistrat **NSF H1**. Este un ulei hidrofob și prin urmare nu absoarbe apă, furnizând o barieră între condens și suprafețele de metal. Acest lubrifiant versatil poate fi folosit pe elemente glisante și cu role ce aderă la suprafețe de metal, lemn și plastic. Neinflamabil. Nu este toxic. Anti-coroziv. Utilizare sigură într-un interval de temperatură de la -60°C la +260°C



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-740	€
500ml	-5960G	11.60

Ulei penetrant netoxic

Ulei penetrant pentru demontare, lubrifiere și curățare. Acest ulei inodor nu are gust și înlătură apa lăsând în urmă un înveliș hidrofob pentru protecția suprafețelor împotriva coroziunii. Pătrunde în filete și fisuri pentru a elibera și lubrifia mecanismele delicate, punctele de pivotare și suprafețele glisante, degresând simultan suprafețele dure. Poate fi folosit ca lubrifiant ușor. Conform **FDA**. Înregistrat **NSF H1**. Fără risc pentru alimente. Sintetic. Transparent. Lichid alb fără gust. Nu e toxic. Anti-coroziv.



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-740	€
500ml	-5930D	12.20

Ulei netoxic pentru curele

Înregistrat **H1**, destinat pentru a extinde viața curelelor din piele, cauciuc și sintetice. Aplicat curat din aerosolul de 500ml, îmbunătățește apucarea și permite cureaua să transmită toată forța fără alunecări, chiar și în medii ude.



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-740	€
500ml	-6760F	12.60

**Gamă de tip alimentară Action Can****AC90-FG H1**

Lubrifiantul lichid de întreținere multirol tip alimentară AC90-FG H1 este un lubrifiant de rezistență industrială ce deține aprobare H1 de la **NSF și InS** și prin urmare poate fi folosit în siguranță în toate locațiile de procesare alimentară. Nu conține silicon sau CFC. Este incolor și inodor. Este ideal pentru toate zonele de producție alimentară.

Dimensiune: 425ml
Aerosol.



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	ACN-732	€
425ml	-0260K	9.00

Gamă de tip alimentară Action Can**SP90-FG H1**

Agentul de eliberare cu silicon de înaltă temperatură tip alimentară SP90-FG H1 este un lubrifiant superior cu silicon uscat formulat pentru a asigura performanțe excelente și eliberare maximă a siliconului. Gama largă a temperaturii de operare -65C - + 315C (se aplică pe stratul suport înainte de tratarea cu aerosoli). Deține aprobare H1 din partea **NSF și InS**. SP-90 tip alimentară este inodor, incolor, inert chimic, ideal în toate zonele ce necesită standarde ridicate de puritate. SP-90 tip alimentară nu pătează. SP-90 este potrivit ca agent de eliberare/antiaderent pentru benzile de ambalare a alimentelor și previne acumularea zahărului pe lame și mixere.

Dimensiune: 500ml.



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	ACN-732	€
500ml	-9010K	12.20

Gamă de tip alimentară Action Can**CD90-FG H1**

Lanțul și acționarea de înaltă temperatură tip alimentară CD90-FG H1 deține aprobare **H1** din partea **NSF și InS**. Pot fi folosite pentru brutării/cuptoare, lanțuri, benzi de transport aeriene și orice mașini de uz intens necesare în mediile de producție. CD-90 este un ulei vâscos transparent cu un punct de aprindere de 240°C (se aplică produsului de bază înainte de împachetare cu aerosoli). Vâscozitatea la 20°C de 238 mm²/s Densitatea la 15°C .865kgm/3. Punct de fierbere 370°C. CD-90 nu are gust sau miros.

Dimensiune: 500ml
Aerosol.



Dim	Cod Comandă	Pret/1
	ACN-732	€
500ml	-2260K	14.80



Ulei solubil pt. tăiat aluminiu

So-Cool 'Plus' Aluminium

Semi sintetic, îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Viața extinsă a băii de ulei și caracteristici excelente antispumă. Viața a uneltei optimă și în cele mai solicitante lucrări. Excelentă protecție antirugină și lubrificație în zonele de tăiere, mecanisme ale mașinilor, culise etc. Miros scăzut în emisie. Pierderi mici la tragere. Ușor de eliminat în zonele de împoșcare. Rezistă formarea săpunurilor de aluminiu filtrare și curățenie a mașinii îmbunătățite.

Concentrații recomandate:

Uz general cu 7% sau (diluare 14 la 1).
Operații mecanice grele 10% sau (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-ALU	20ltr	-4533B	183.20

Ulei solubil pentru tăiere - uz variat

So-Cool 'Plus' GP

Îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei mineral foarte rafinat. Grad înalt de lubrifiere a uneltelor mecanice. Ideal pentru o gamă largă de operații mecanice. Miros scăzut. Cost redus. Emulsii stabile în apă moale sau tare.

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 7% (diluare 14 la 1).
Polizare (suprafață, cilindric gol) 2 - 3% (diluare 50 la 1 sau 33 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-GP	20ltr	-4508B	124.80

Ulei solubil pt. tăiat inox

So-Cool 'Plus' Oțel inoxidabil

Îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei mineral foarte rafinat. Grad înalt de lubrifiere a uneltelor mecanice. Ideal pentru o gamă largă de operații mecanice. Miros scăzut. Emulsii stabile în apă moale sau tare.

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 7% (diluare 14 la 1).
Operații mecanice grele 10% (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-INOX	20ltr	-4600B	164.80

Ulei solubil de tăiat pt. industria aeronautică

So-Cool 'Plus' Aerospace

Chimie sofisticată a lubrifiantului. Protecție excelentă împotriva ruginii/pătării. Reziduu scăzut și bună stabilitate în amestec. Controlează spuma în aplicații de utilizare a lichidului la presiune mare. Biorezistență foarte bună. Viața sporită a uneltelor și finisaj excelent al suprafețelor. Protejează părți și echipamente. Formulă specială pentru a fi utilizat în ape grele sau ușoare. Viața lungă de serviciu/costuri reduse de tratare

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 5% sau (diluare 20 la 1).
Operații mecanice grele 10% sau (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-AERO	20ltr	-4570B	187.70

Ulei solubil de polizat-sintetic



So-Cool 'Plus' Syn Grinding

Formulă complet sintetică. Viață lungă de folosire deci foarte economic. Minimiza uzura roților. Rezistență efectivă la coroziune. Emulsii stabile în apă moale sau tare. Nu conține PTBBA

Concentrații recomandate

Operații mecanice generale :

Polizare fontă 2% la 3.5% (diluare 50 la 1 sau 30 - 1).
Oțel și Ni/Cr oțel 2% (diluare 50 - 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-GS	20ltr	-4620B	161.00

Vaselină cu lithium

So-Grease EP2

Vaselină cu lithiu de putere mare fără plumb. Conțin aditivi de presiune extremă care permit folosirea în situații de sarcină foarte mare. Conține aditive antirugină. Conține antioxidanți pentru prelungirea vieții uneltei. Stabilitate înaltă a uzurii.



Tip	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
Cartuș	400g	-5100K	4.40
Cutie	5.00kg	-5105C	43.40
Butoi	12.5kg	-5110M	99.80

Gradul SC-SYSTEM

Sistem de curățare foarte eficient pentru folosire la curățarea fluidelor de operare pe bază de apă și agenților de răcire din sistemele centrale sau mașini individuale. Compatibil cu un număr mare de fluide de operare inclusiv produse SO-COOL și SO-CLEAN. Nu conține alcanolamine secundare, compuși de metale grele, fenoli, hexahidrotiazină și nitrit. Acțiune de curățare excelentă. Temperatura de depozitare de la 5 la +40°C.

OBSERVAȚIE: Sistemul So-Clean la 1- 2% este adăugat fluidului de operare folosit cam între opt și douăsprezece ore înainte de drenare. Efectul de curățare complet este realizat doar dacă fluidul de operare circulă prin toate componentele de lucru ale sistemului. Nici valoarea pH și nici spumarea fluidului de operare nu se modifică semnificativ atunci când sistemul So-Clean este adăugat. Murdăria din mașini, tuburi și rezervoare ale sistemului este desprinsă și re-emulsificată. Pentru sisteme foarte murdare, este recomandat creșterea timpului de așteptare la 24 de ore.

Depunerile de sedimente groase sunt cel mai bine îndepărtate mecanic și clătite cu apă curată.

Disponibil de tip SC-SYSTEM.

Livrat în containere din polietilenă de 20 de litri.



Dimensiuni

Cod Comandă
SOL-740

Pret/1
€

20litr

-4800B

175.60

Curea separatoare pt. ulei

Destinat pentru a elimina uleiul uzat de pe suprafața lichidului de tăiere. Previne mirosurile neplăcute și extinde viața răcitoarelor și reduce riscul de dermatită. Unități compacte care au loc lângă sau pe tanc. 240V. Se livrează cu stecher. Produsul FT400 se poate menține în funcțiune continuu.

Lungime totală: 440mm (De la vârf la bază).

Insertie maximă: 150mm.

Dim.cutie (L x Lă x Ad): 80 x 80 x 502mm.

Lățime curea:

FT300 = 30mm;

FT400 = 40mm.



FT400



FT300

Produs
Nr.

Rată
Scoatere

Cod Comandă
SOL-740

Pret/1
€

FT300

3litri per oră

-8860B

318.10

FT400

4litri per oră

-8880D

797.30

ACCESORII AGENT DE RĂCIRE

**GRUP
740**

Echipament pentru golirea băilor de ulei

Cu pompă inox Venturi. Se înșurubează în butoaie de ulei de 205 litri. Folosește aer comprimat pentru a crea un vacuum puternic. Golește lichid și solide suspendate din tancuri și poate umple un butoi în 90 de secunde Pregătind pentru reciclare corectă Se inchide automat când termină de golit.



Produs
Nr.

Cod Comandă
SOL-740

Pret/1
€

PM175K

-8940G

801.80

**OXFORD
PRECISION**

**Refractometru
optic portabil**

Pentru determinarea concentrațiilor de ulei în emulsii cu apă sau alte soluții transparente, ca de exemplu lichid de răcire pt mașini. Menținerea amestecului corect în sistemele de răcire este vital pentru a obține performanța optimă de la unelte de tăiere. Pentru a proteja mașina și piesa de lucru împotriva coroziunii și pentru a reduce pericolele la adresa sănătății rezultate din concentrații incorecte de uleiuri solubile în apă. Pentru a micșora consumul de apă.

Gama ND: 1.333 - 1.356. **Bx:** 0 - 15%.

Mărire ocular: 11x.

Mărire lentilă telescop: 4x.

Precizie: ±0.0003 ±0.2%

Valoare: 0.0005 0.2%

Livrat în cutie de calitate înaltă metalică, cu manual de utilizare și șurubelniță de calibrare.




**Lentilă pt.
refractometru
portabil**

Refractometru

Dimensiuni	Greut. ind.	Cod Comandă	Pret/1 €
38 x 38 x 185mm	30g	OXD-336 -1010K	156.50

Părți de schimb

Dimensiuni	Greut. ind.	Cod Comandă	Pret/1 €
Lentilă pt. Refractometru	10g	OXD-336 -3630K	11.20



**Scară refractivă
calibrată**